



Fachgeschäft
Centro arredo tessile

Polsterwerkstatt
Tappezzeria propria

Matratzenherstellung
Produzione materassi

Eigene Nähstube
Laboratorio proprio

Schaumstofftechnik
Gomme espanse

Pflegeeinrichtungen
Articoli cura sanitaria

Art. SERIE HOSPITAL Mod. SCACCO

Diese Antidekubitusmatratze wurde speziell für Altersheime, Rehakliniken und Krankenhäuser zur Prophylaxe entwickelt.

Spezialmatratze vollflächig mit quadratischen Pyramideneinschnitten um höchste Luftzirkulation und Druckentlastung zu erreichen und um die Kapillarschließungsgrenze zu reduzieren.

Jeder einzelne Quader ist in alle Richtungen beweglich und passt sich somit perfekt der Körperform an. Zusätzlich zur offenzelligen Struktur des Kaltschaumes sorgen die durchgehenden Spezialschnitte für eine optimale Belüftung und vermeiden somit Feuchtigkeits- und Wärmestau. Schwer entflammbar Cl. 1 IM-Zertifikat



Schaum:

Diese Dekubitusmatratze besteht aus einem FCKW-freien Kaltschaum RG 40. Seine dünnwandigen Poren und die bienenwabenförmige Anordnung der Zellen sind der Grund für die Elastizität und Stabilität dieses Materials, das außerdem sehr leicht und luftdurchlässig ist. Weitere Eigenschaften.: antiallergisch, schwer entflammbar, bis zu 90° waschbar, sterilisierbar bis 135°. SANITIZED-Ausrüstung.

Gesamthöhe der Anti-Dekubitus-Matratze : 14 cm




Bezug mit Inkontinenzstoff Art. Techmaflex

Matratzenbezüge, die speziell für Krankenhäuser, Rehakliniken und Altenheime entwickelt wurden. Der Stoffbezug TECHMAFLEX ist schwer entflammbar, antiallergisch, schadstofffrei, wasserdicht, dampf- und luftdurchlässig. Die Beschichtung "PU-KLIMAMEMBRANE" sorgt für 100%ige Dichtheit gegen jede Flüssigkeit.

Die Matratzenbezüge Techmaflex sind weich, sehr resistent, elastisch, in alle Richtungen dehnbar, reiss- und urinfest, mit antibakterieller und schimmelpilzresistenter Sanitized-Ausrüstung

Waschbar bis 95°, autoklavierbar bis 135°. Abwischbar mit Alkohol und Desinfektionsmittel. 2 oder 3 Seiten mit Reissverschluss.

Wasserundurchlässig + atmungsaktiv

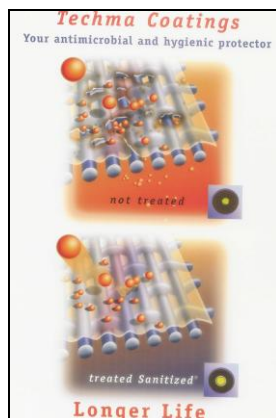

Technische Daten Bezugstoff:

Zusammensetzung:	60% PA, 40% PU (mit bakterien-, pilz- und milbenhemmender Ausrüstung)
Gewicht:	210 gr/m ²
Reissfestigkeit:	Länge 40 kg / 5 cm Breite 13 kg / 5 cm
Elastizitätskoeffizient:	Länge 70%, Breite 300%
Wasserdichtheit:	ISO 20811 ■ >3000 mm ■ Kl. 3
Wasserdampfdurchlässigkeit:	DIN 53122 ■ Klima B ■ ± 600 gr/m ² /24 Std.
Brandschutzzertifikate:	Cl.1, BS 6807, Crib 5
Resistent gegen Urin, Blut, Sekrete, Öle, Fette, Desinfektions- und Infusionsmittel.	
Waschbar bis 95°, autoklavierbar bis 135°, trocknerbeständig	